

الاسم	الشرح
	أنواع من الإضافات - أساسيات الخرسانة
SIKA FIBER 6MM -BAG	هو عبارة عن نظام تقوية دقيقة للخرسانة ، يتكون من 100٪ من ألياف البولي بروبيلين المتقشرة ذات الألياف المتقلبة يقلل من تشكيل انكماش البلاستيك في الخرسانة. يوفر تعزيزات متعددة الأبعاد. يحسن تأثير ، تحطم وتآكل مقاومة الخرسانة. يعزز متانة وصلابة الخرسانة. الاستعمال: مع كل كيس ترابطة يضاف 150 - 170 غرام من الاللياف
SIKA FIBER 12 MM	
SIKA FIBER PP 12 MM - 900 GR	
SIKA FIBER PP 6 MM - 900 GR	
SIKA FIBER PP 12 MM - 150 GR	
SIKA FIBER PP 6 MM - 150 GR	



INTRAPLAST Z BAG 1KG	اضافة مانعة لنفاذ المياه على صورة بودرة جاهزة للاستعمال لمونة الاسمنت مع الرمل كعازل للماء في: بياض الحوائط, واجهات الابنية ولياسة الارضيات, ومونة الترميم. تضاف مادة سيكا عازلة الى الخليط الجاف مع التقليب والخلط قبل اضافة الماء. بودرة مقوي تستعمل للتوريق للعزل ضد الماء الكمية: مانع للتشققات مع كل كيس ترابطة كيس INTRAPLAST Z BAG 1KG
----------------------	--



SIKA SEPAROL W-320 S (20KG)	جاهز للاستخدام ، وكيل تحرير العفن خالية المذيبات. إنه مستحلب يعتمد على زيت معدني مكرر. يمكن تطبيقها على المواقع والنباتات مسبقة الصنع. تم تطويره خصيصًا للاستخدام على: صب الخرسانة الناعمة غير الماصة, صب الخرسانة الماصة, القوالب الساخنة (حتى +70 درجة مئوية)
-----------------------------	---



الترابط الصلب

SIKADUR PF - 5KG - EG

SIKADUR PF - 6 KG - G

بي أف هو معجون إيبوكسي ذو كفاءة لصق عالية لملء المسامات، وعمل طبقات إيبوكسية ناعمة كأساس للدهانات الإيبوكسية .
يمكن إستخدام سيكاديور بي أف في المجالات الآتية :
معجون لاصق ولتسوية أسطح الخرسانة ، الحجر، أعمال البياض، الحديد، الألومنيوم، الترميمات العادية للخرسانة .
لاصق لقطاعات الخرسانة سابقة الصب. ملء الشروخ وتجهيز أسطح الخرسانة لصق البلاط وماليء للعراميس .
يتميز سيكاديور بسهولة التنفيذ. مناسب للأسطح الجافة والرطبة. مناسب للأسطح الأفقية والرأسية. ذو خواص ميكانيكية جيدة .
مقاوم للأحتكاك والصدمات . خالي من المذيبات .

طلاء الحماية من التآكل

SIKAGARD PW GREY IN 10 KG - E

SIKAGARD PW GREY IN 20 KG - G

هو عبارة عن مركب إيبوكسي ، مكون من مركبين ، خالي من المذيبات، وغير سام ، بدون خصائص ميكانيكية وكيميائية
للطلاء الواقي للخدمة الشاقة للخرسانة والخشب والمنشآت المعدنية ، والتي تتعرض للهجوم الكيميائي. بمد وجان 40 متر مربع



SIKA ZINC RICH (1 KG TIN)



هو عبارة عن مركب إيبوكسي مكون من عنصر واحد ، معد مع الزنك لتوفير الحماية ضد التآكل لهياكل الصلب والحديد.
كما يستخدم التمهيدي المضادة للتآكل مباشرة على الأسطح المعدنية المعدة في المناطق الصناعية والبحرية

مادة صمغية وطلاءات

SIKADUR 508 (15KG)



لاستخدامه كطريق غير قابل للانزلاق لمركب الأرضيات
كمكون C ل Sikafloor®-381
بحص ايبوكسي حجم كبير

SIKADUR 506 (24KG)



لاستخدامه كطريق غير قابل للانزلاق لمركب الأرضيات
كمكون C ل Sikafloor®
بحص ايبوكسي حجم وسط

SIKADUR 504 (20KG)



لاستخدامه كطريق غير قابل للانزلاق لمركب الأرضيات
كمكون C Sikafloor®-261 لمركب الأرضيات ذاتي التسوية
بحص ايبوكسي حجم صغير

SIKA LEVEL 101 - Spain (25KG)

SIKA LEVEL 100 - T (25KG)



مركب التسوية الذاتية للأسمنت منخفض جداً مناسب للمناطق الداخلية.
يتميز مستوى بخصائص تشغيل جيدة.
الاستخدامات: مناسب لملء ، تنعيم وتسوية الركائز المناسبة قبل تطبيق أغشية الأرضيات
المرنة والمنسوجات في المناطق الداخلية.
بمد 2-1.5 متر مربع على سماكة سانتي

PURIGO 5 S DRUM (20KG)



هو مقوّم سطحي جاهز للاستخدام ومقاوم للغبار ، يعتمد على سيليكات الصوديوم ، والتي تتفاعل كيميائياً لإنتاج سطح صلبة خالية من الغبار. مناسبة للاستخدام في المناخات الحارة والاستوائية. تستعمل ضد الغبرة
يمكن استخدامها على كل من الأرضيات الخرسانية الجديدة والقديمة. انها ليست مناسبة للحجر الطبيعي والمواد الأخرى الكثيفة جدا.

SIKAGARD WALLCOAT RAL 7035 (10KG)

SIKAGARD WALLCOAT RAL 7040 (6KG)



Βασικάς
CONSTRUCTION MATERIALS

عبارة عن طبقة من الإيبوكسي ذات أساس رقيق ملون على الماء.
لاستخدامات: طلاء ملون لأسطح الجدران الداخلية, مناسبة للاستخدام في الغرف النظيفة, لركائز ملموسة أو إسمنتية, مناسبة لمرافق الإنتاج والتخزين وموقف للسيارات والمناطق اللوجستية.
مانع للغبرة على حوائط الإيبوكسي
بمد وجان 30 متر مربع

SIKAFLOOR 161 (A+B)- 20KG KIT - G



اساس ايبوكسي مادة تاسيسية من مركبين (أ-ب) ايبوكسي ورزينو يدهن قبل الابوكسي على الارضيات. يستعمل كاساس سیکا فلور 274
يلتصق جيدا بالاسمنت وهو سهل الاستعمال ويسهل عملية تشرب والتصاق الابوكسي بالاسمنت.
بمد وجان 60 متر مربع

SIKAFLOOR 264 - RAL 7040 COMP (A+B)-20 KG KIT -G

SIKAFLOOR 264 SG - RAL 7040 COMP (A+B)-24 KG KIT -G



مركب ابوكسى متعدد الاغراض مكون من مركبين ابوكسى ورزينو للارضيات الصناعية, ارضيات المخازن والعنابر واماكن انتظار السيارات والمواقف تحت الارض.

بمد وجان 60 متر مربع

الارضيات الصناعية كمصانع الاغذية وثلاجات التبريد والادوية والمستشفيات.

يتم تطبيق بعد دهن طبقة تاسيسية من سیکا فلور 161

لا يمتص السوائل ويعطى لماعية للارضيات ويقويها.

CHAPDUR PREMIX BAG 30KG



هو خليط جاهز للاستخدام من الأسمنت ، والمواد المضافة لأصل معدنية.

مناسبة للاستخدام في المناخات الحارة والاستوائية.

الاستخدامات: يتم إضافته إلى الأسطح الخرسانية لتحسين مقاومتها من التآكل

مناسبة لجميع الطوابق المعرضة للارتداء الميكانيكي الشديد، مثل: المستودعات

والمصانع. ورش العمل مواقف السيارات ومحطات الخدمة والجراجات إلخ.

لتنظيف الجبلة بشكل سريع

مجموعات الأسمنت

SIKA GROUT 100 G (PL) - 25KGS

SIKA GROUT 214 BAG 25KGS

SIKA GROUT 200 BAG 25KGS

مركب اسمنتي عالي الكفاءة جاهز للاستعمال كمونة جراوت عالية الاجهاد وغير قابلة الانكماش.

يتم تحضير كمية الماء الازمة (2.5 - 3 لتر) للحصول على القوام المطلوب

يستعمل كقواعد للزجاج وغيرها على سماكة 5 سانتى



SIKACRETE 114 - 20KG BAG

هو مكون واحد، قوة إسمنتية عالية ، تستند على الإسمنت مع أقصى حجم إجمالي 10 مم. مناسبة للاستخدام في الظروف المناخية الاستوائية والحارة. يستخدم لإصلاح الهيكليّة الخرسانية المتدهورة. وهو مثالي لصب المقاطع أو الأعضاء حيث تكون الأحجام المطلوبة كبيرة جدًا بالنسبة للحبيبات التقليدية، وهي صغيرة جدًا ولا يمكن الوصول إليها لتطبيقات الخرسانة العادية. تطبيق نموذجي هو إعادة تعريف أعضاء الخرسانة التالفة ، باستخدام صب الخرسانة. مناسب أيضًا لحشو الحافة القاعدية حيث يتجاوز سمكها 75 مم. يستعمل على سماكة 50 سنتي فرد صبي

SIKADUR 42 LP (EG) 10KG



إيبوكسي جراوت ذاتي الانسياب. خالي من المذيبات يتكون من 3 مركبات اساسه ايبوكسي عالي القوة لا ينكمش، ذاتي السيولة مناسب كجراوت للاستعمالات الاتية: ألواح الركائز في الجسور وقواعد الماكينات، فواصل الجسور الميكانيكية، تثبيت المسامير والمثبتات، ملء الثقوب والفراغات في الاسمنت المسلح، قضبان الأوناش والقضبان التي توضع في الانفاق والجسور. ايبوكسي لزرع الحديد

SIKA LATEX EMULSION (L.P) - 5 KG

SIKA LATEX EMULSION (L.P) - 20 KG

SIKA LATEX EMULSION (L.P) - 200 KG



هو مكون من المطاط الصناعي لإضافته إلى مونة الأسمنت حيث يتطلب التصاق جيد ومقاومة للماء. المنتج مناسب للاستخدام في الظروف المناخية المدارية والحارة. عبارة عن مكون عالي الجودة من SBR يحسن بشكل كبير صفات الأسمنت في تطبيقات مثل: الارضيات الاسمنتية، مونة الاصلاح المستعملة في الترميم وملء الفراغات. لصق السيراميك والبلاط، للارضيات المقاومة للاحتكاك، مونة ربط بين الاسمنت المسلح القديم والجديد، كمادة رابطة لمونة البياض. الاستعمال: مع كل كيس ترابطة يضاف 1.5-2 لتر

SIKABOND LA (P.L) - 5KG

SIKABOND LA (P.L) - 20KG



مكون من المطاط الصناعي لإضافته إلى المزيج الأسمنتي حيث يتطلب التصاق جيد ومقاومة للماء.

هو مكون عالي الجودة يزيد بشكل كبير من صفات مونة الأسمنت ، مثل: طبقة رقيقة من مونة، إصلاحات ملموسة، مقاومة للتآكل لربط القديم إلى الخرسانة الجديدة. الاستعمال: مع كل كيس ترابطة يضاف 1.5-2 لتر

SIKA VISCOBOND (L.P) - 5 KG



سائل مرّكز مصمم هو تركيبة سائلة جديدة لكل من الملاط والخرسانة. وهو عبارة عن بوليمر للاستخدام المتفوق كطبقة أساس ، مقوى ، بلاستيكي، مانع لتسرب الماء وعلاقة مع منتجات أساسها الأسمنت.

هو خليط سائل مرّكز مصمم للاستخدام كمحصن مع المنتجات القائمة على الأسمنت. إن قدرتها على إنشاء مزيج الخرسانة ذاتي الانصهار أثناء تعزيز خصائص القوة و waterproofing. تستخدم لخلطات الخرسانة والمونة والأسمنت. الاستعمال: مع كل كيس ترابطة يضاف 1.5-2 لتر

SIKAREP FINE (25KG)



جاهز للإستخدام المونة

أضف مونة ترميم وإصلاح للخرسانة تحتوي على سيليكافيوم ومواد عضوي جاهزة للاستخدام. غلق المسام وتسوية الاسطح المختلفة أعمال إصلاح وترميم الطبقات الرقيقة الداخلية والخارجية (الافقية والراسية) أعمال ترميم الشروخ الشعرية والفرغات الدقيقة أعمال إصلاح النهايات وجوانب الفصول وتسوية أماكن الانحناءات في الاسطح الخرسانية (سماكات من 0 إلى 1 سنتي)

SIKATOP ARMATEX 110 E (4KG)



يستخدم كطلاء مضاد للتآكل لفولاذ التسليح: لإصلاح الخرسانة المسلحة حيث يوجد تآكل من حديد التسليح الأساسي للحماية الوقائية من حديد التسليح في أقسام الخرسانة المسلحة رقيقة كمونة للترابط لاستخدامه على الخرسانة أو المونة أو الفولاذ: لتصلح الخرسانة باستخدام الترقيع وإصلاح المونة لارتباط الخرسانة الجديدة والقديمة ويستعمل للحديد ضد الصدأ

SIKA MONOTOP 910 S (4KG)



عبارة عن مادة طلاء ذات مكون واحد مكون من مادة البوليمر المعدني الذي يحتوي على دخان السيليكا المستخدم كتماسك أولي ووقاية من التآكل. مناسبة كطبقة رابطة كجزء من نظام إصلاح ملموس مناسبة كحماية من التآكل وهو بودة مقوي لارتباط الخرسانة الجديدة والقديمة ويستعمل للحديد ضد الصدأ

SIKA FERROGARD 903 - 20 KG



هو مانع للتآكل لأسطح الخرسانة المقواة والمدعمة. تم تصميمه لاختراق السطح ومن ثم نشره في شكل بخار أو سائل إلى قضبان حديد التسليح القابل في الخرسانة. تشكل طبقة واقية على سطح الصلب الذي يمنع التآكل الناجم عن وجود الكلوريدات وكذلك بركونات الخرسانة. يوصى باستخدامه لكل الخرسانات المسلحة المدعمة بالصلب أو مسبقة الإجهاد أو سابقة الصب بمد وجان 100 متر مربع الخرسانة المسلحة من الصلب والجسور والطرق السريعة المعرضة لبيئات أكالة بناء واجهات وشرفات. الخرسانة المسلحة المعرضة للبيئة البحرية أو بالقرب منها. مرائب وقوف السيارات والأرصفة كجزء من نهج نظام سيكا للمباني وهياكل الهندسة المدنية.

SIKAGARD 703 W (20KG)



يستخدم لصنع واجهات طاردة للمياه وحماية البناء ضد دخول المياه.
يمكن تطبيقها على المونة ، البناء ، الطوب ، الحجر
بمد وجان 80-100 متر مربع

SIKA CERAM- 100 25 KG BAG



إعداد البلاط

تلزيق بلاط داخلي هي عبارة عن مادة لاصقة عالية الجودة ، ذات طبقة رقيقة، مصنوعة من البلاط الأسمنتي ، وهي مجهزة للاستخدام مع إضافة الماء ، لترابط بلاط السيراميك، والبلاط الخزفي والفسيفساء من كل أنواع الأرضيات والجدران.
منتج يستخدم لترابط بلاط السيراميك في طبقات رقيقة مستمرة تصل سماكتها إلى 10 مم. بسبب الالتصاق الممتاز ، يمكن استخدامه في الحالات التي تكون فيها المواد اللاصقة التقليدية للبلاط الرابطة غير مناسبة بسبب نوع البلاط أو الطبقة السفلية أو حالة العمل المحددة أو الموقع.

مناسب لربط الأنواع التالية من البلاط: سيراميك وبورسلين وبلاط متجانس كل نوع من البلاط امتصاص منخفضة وعالية يمكن استخدامها على ركائز بما في ذلك:

الخرسانة، الطوب، السطوح الملساء (الجدران والأرضيات)، البلاط كبير الحجم تحت التدفئة الأرضية، الجدران الداخلية المطلية - إذا كان طلاء الدهان مرتبطًا وصوتًا جيدًا يمكن استخدامها على الجدران والأرضيات ، داخليًا أو خارجيًا.

SIKACERAM-205 MEDIUM WHITE - 25 KG BAG



تلزيق بلاط خارجي هو عبارة عن مادة لاصقة من البلاط الأسمنتي المرنة عالية الأداء يمكن استخدامها لترابط بلاط السيراميك في الداخل والخارج.
يمكن استخدامها لترابط بلاط السيراميك في طبقة رقيقة مستمرة ، تصل إلى 5 ملم مناسبة لربط الأنواع التالية من بلاط الامتصاص العالي والمنخفض يمكن استخدامها على ركائز والجدران وعلى الأرضيات وفي المواقع الخارجية أو الداخلية

SIKACERAM CLEANGROUT MANHATTAN -5KG
SIKACERAM CLEANGROUT ANTHRACITE -BAG 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT WHITE - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT PERGAMON - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT ANEMONE - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT ICE - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT BEIGE - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT LIGHT GREY - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT JASMIN - BAG 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT CARAMEL -BAG 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT SAND - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT ASH - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT COTTO - BAG 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT ABSOLUTE BLACK - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT RUBY - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT DARK BROWN - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT BROWN - 5KG
SIKACERAM CLEANGROUT CROCUS - BAG 2KG
SIKACERAM CLEANGROUT NAVY BLUE - BAG 2KG
SIKACERAM CLEANGROUT ANISEED - BAG 2KG

روبات عبارة عن حبيبات مسبقة الصب ذات حزمة واحدة تتكون من أسمنت عالي المقاومة، لحشو الفجوات من عرض 1 إلى 8 مم.
توفر الإضافات المضمنة في مسحوق الحماية الفعالة والوقاية من العفن، والنمو البكتيري والفطري، والتي يمكن أن تلوث وتضرر. يحافظ نظام التلوين الجديد على النهاية البراقة من الثلاثي بمرور الوقت.
يستخدم للتطبيقات في الخزانات ، حمامات السباحة ، وما إلى ذلك ، دون التعرض لأضرار بسبب وجود الماء.
يستخدم لحشو المفاصل بين جميع أنواع بلاط السيراميك التطبيق في الداخل والخارج.
الحشو الرخام والرخام الطبيعي
الحشو في حمامات السباحة
الحشو الفسيفساء الزجاجية



SIKA TILE ADHESIVE-20KGS
SIKA TILE ADHESIVE WP -20KG (GREY)
SIKA TILE ADHESIVE C2S1 -20KG

تلزيق بلاط داخلي
تلزيق بلاط ضد الماء
تلزيق بلاط خارجي + SBR



SIKACERAM-255 STARFLEX LD WHITE - BAG 25KG



تلزيق بلاط خارجي هو عبارة لاصق يحتوي على مواد مقاومة عالية، نسبة عالية من البوليمر، رسوم مختارة من معدن السليكون وإضافات محددة.
يمكن أن يخلق طبقات لاصقة بسماكة 15 مم. وهي مناسبة للبورسلين الجبلي والحجر الطبيعي على الواجهات والأرضيات المدفئة وحمامات السباحة والأرضيات الصناعية. وضع كل أنواع بلاط السيراميك ، بما في ذلك الخزف الكبير وضع بلاطات رقيقة من الخزف الحجري
زرع الرخام والحجر الطبيعي بشرط عدم حساسية الماء داخلي وخارجي ، على الجدران والأرضيات
وضع على الأرضيات الساخنة والمياه والأنظمة الكهربائية
تطبيقات داخلية على البلاط القديم ، دون التمهيدي
مناسبة للتطبيقات حيث يتم طلب عالية الأداء
مثل: حمامات السباحة ، الأرضيات الصناعية والاتجار الكثيف ، واجهات الألواح العازلة الملحومة

SIKACERAM EPOXYGROUT AGATA - 5KG

SIKACERAM EPOXYGROUT MOON STONE - 5KG

SIKACERAM EPOXYGROUT SNOW - 5KG

SIKACERAM EPOXYGROUT IVORY - 5KG

SIKACERAM EPOXYGROUT PETRA - 5KG

SIKACERAM EPOXYGROUT NIGHT - 5KG



روبات توصل من 2 إلى 20 ملم. يتميز بالتشطيب والألوان البراقة ، وهو مثالي للمناطق التي تتطلب درجة نقاء عالية. يتم استخدامه لملء المفاصل بين السيراميك أو الحجر وعلى بلاط الأرضيات أو الجدران مثل:
بلاط الفسيفساء الزجاجي أو البلاط وفي المناطق المعرضة
مناسبة لحصن بلاط الحشو المعرض لأحمال المرور المرتفعة ، والبلاط في
المستودعات الصناعية ومراكز البيع ، ويمكن أيضا أن تستخدم لحشو حمامات السباحة وحمامات السباحة المليئة بمياه البحر.


SIKADUR 31 CF LP (A-B) - 5KG

SIKADUR 31 CF (A-B) - 5KG



تلزيق EPOXY, هي عبارة عن لاصق مانع للرطوبة
الاستخدامات: الحجر الطبيعي الصلب, سيراميك ، أسمنت ليفي
الصلب والحديد والألمنيوم, الخشب, الزجاج

SIKADUR 32 LP - 5KG

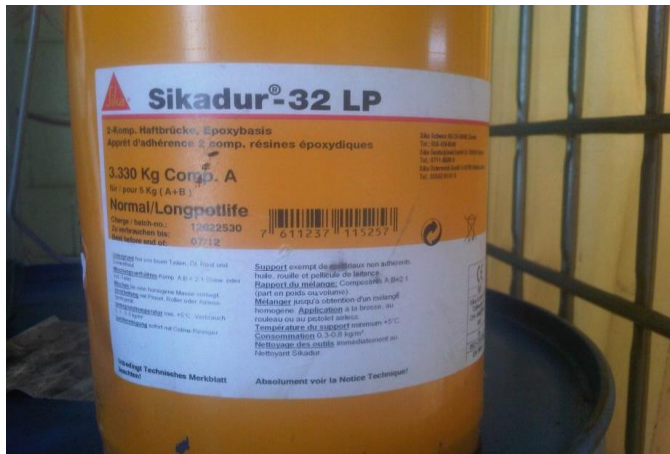

هو وكيل ارتباط مكون من المذيبات ، على أساس مادة الايبوكسي
الاستخدامات: يوفر رابطة ذات قوة أكبر بكثير من قوة الشد للخرسانة نفسها.
لذلك فهي مناسبة للاستخدام كعامل ربط بنيوي من أجل:
مونة ربط بين الاسمنت المسلح القديم والجديد.الصلب والحديد

البناء الهيكلي

SIKADUR 30 - 6KG

SIKADUR 330 -5KG



هي مادة صلبة ذات مكونين فعالة 100٪، مقاومة للرطوبة ، مع معامل عالي الإيبوكسي يمكن استخدامها كمادة لاصقة للترابط الخارجي بالخرسانة ، والبناء، والخشب ، والحجر ، إلخ. الترابط الهيكلي للصفائح المركبة (Sika CarboDur CFRP) إلى الخرسانة. الترابط الهيكلي للصفائح الفولاذية للخرسانة.

الأغشية السائلة المحددة

بمد وجان 35-30 متر مربع SIKAFILL 100 (20 KG)

بمد وجان 7 متر مربع SIKAFILL 100 (5 KG)



سائل اكريليكي يخفف بالماء وهو مطاطي عازل للماء. يستعمل على الاسمنت المسلح والبلاط والتراسات والقرميد والجدران... مطاطي مرن سهل الاستعمال والتطبيق مانع للنش. يملأ الشقوق والتصدعات بالجدران، ويحمي من تسرب الماء. يقاوم عوامل الطقس وتدوم فعاليته طويلا.


SIKA CONCRETE PRIMER COMP A-9.62 KG

SIKA CONCRETE PRIMER COMP B-2.16 KG



هو مركب مكون من مركبين ، علاج سريع، مواد صلبة عالية، أساس مذيب، يتكون من: مادة صمغية من مادة البولي يوريثين القائم على المذيب (الجزء A) ، وتصليب (الجزء B). وهو مصمم لختم ركائز الاسمنتية للحد من انتشار إطلاق الغازات. هو مادة صلبة ذات مكونين ، معالجة سريعة ، ذات مواد صلبة عالية (مع بعض A+B يستعمل) بمد وج واحد 110-90 متر مربع

DECOTHANE CLEARGLAZE - 5.15 KG

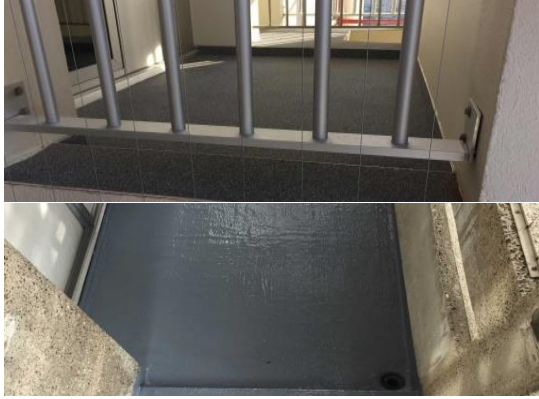

عبارة عن مادة صلبة ، أحادية المكون ، ذات مواد صلبة عالية ، من البولي يوريثين البولي يوريثين القائم على السدادة للتطبيقات حيث يتطلب إحكام المياه والحفاظ على مظهر الركيزة الأصلي.
يمكن استخدامه في الحجر المسامي ، ألواح التجميع الزخرفية ، أعمال الطوب ، والتيراكوتا.
التجميع الزخرفي للطلاء على الشرفات والتراسات, المناور والمباني
طلاء مضاد للكسر فوق الزجاج وأضواء السقف.
بمد وجان 35 متر مربع

ROOF GUARD RUB.Zd Bitumen (AQUASEAL 5 RUB.ZD P.20K (V SIKA ROOF GUARD RX (15KG PAIL) 18L (Solvent)



عبارة عن مطاط قاعدة المذيبات. طلاء متعدد الأغراض ومرن للغاية.
يحتوي على التصاق ممتاز بالخرسانة والبناء والأسفلت والأخشاب الصلبة ومعظم العزل.
قابل للاستخدام لغشاء سقف رطب ومعازل للماء العام, أرضيات الحمام.
يمكن تطبيق على الأسطح الرطبة والجافة. هو مقاوم للكبريتات والكلورايد
بمد وجان 40-50 متر مربع

الانشاقات المتخصصة

SIKAFLEX PRO 3 CONCRETE GREY 20X600ML MONOSAUSAGE



عبارة عن مادة مانعة للتسرب ذات مرونة واحدة ومقاومة للرطوبة مع مقاومة ميكانيكية وكيميائية عالية.
تم تصميمه لمفاصل الحركة والاتصال في الأرضيات ومناطق المشاة والمرور (مثل مواقف السيارات)
والمستودعات ومناطق الإنتاج والتطبيقات في الصناعات الغذائية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وبناء الأنفاق وفي غرف الأبحاث.

مفاصل واجهة المبنى (مانع التسرب)

SIKAFLEX CONSTRUCTION BEIGE -600 ML
SIKAFLEX CONSTRUCTION BLACK -600 ML
SIKAFLEX CONSTRUCTION CONCRETE GREY
SIKAFLEX CONSTRUCTION WHITE -600 ML
SIKAFLEX CONSTRUCTION RUSTIK RED -600 ML
SIKAFLEX CONSTRUCTION BROWN -600 ML

هو عبارة عن مادة مانعة للتسرب من مادة البولي يوريثين ، غير قابلة للتخميد، من الدرجة الممتازة ، ومعالجة بالرطوبة ، ومكون من مادة واحدة. مصممة لجميع أنواع المفاصل حيث لا يتجاوز أقصى عمق للتسرب 1/2". مناسبة للمفاصل الرأسية أو الأفقية. لديها العديد من التطبيقات كمادة مانعة للتسرب مرنة بين المواد مع معاملات مختلفة من التوسع.



SIKASEAL KITCHEN AND BATHROOM TRANSPARENT -300ML/Ctg
SIKASEAL KITCHEN AND BATHROOM BLACK -300ML/Ctg
SIKASEAL KITCHEN AND BATHROOM WHITE -300ML/Ctg
SIKASEAL KITCHEN AND BATHROOM GREY -300ML/Ctg
SIKASEAL KITCHEN AND BATHROOM BEIGE -300ML/Ctg
SIKASEAL KITCHEN AND BATHROOM BROWN -300ML/Ctg

سيليكون بلا اسيد عبارة عن مادة مانعة للتسرب ذات مكون واحد مكون من مادة أحادية السيليكون ومقاومة للحرارة وذات مقاومة منخفضة وتتميز بالتصاق جيد وعمر تخزين طويل. يشتغل في درجة حرارة الغرفة تحت تأثير الرطوبة الجوية لإعطاء مطاط السيليكون المرن بشكل دائم يستخدم للزجاج، سيراميك وبلاط، الألومنيوم والصلب والزنك والنحاس شرائح بلاستيكية، المطاط، الفولاذ المقاوم للصدأ، الخرسانة والرواسب



SIKASEAL® – KITCHEN & BATHROOM

Sanitary grade kitchen and bathroom silicone sealant
Excellent adhesion to non-porous construction materials and long term durability
High resistance to fungal attack
Interior and exterior application

مياه صلبة (المونة)

SIKALASTIK-1K BAG 20 KG



هو عبارة عن مونة مرنة مقاومة للألياف لعزل المياه للركائز المعرضة تم تصميمه خصيصًا للتطبيق عن طريق الفرشاة أو المجرفة.
العزل المائي وحماية الهياكل الهيدروليكية مثل الخزانات والقنوات والدبابات والأنابيب الخرسانية تسرب المياه الداخلية من الجدران والطوابق السفلية.
العزل المائي وحماية الجدران الخارجية
تسرب المياه من المدرجات والشرفات على دعائم من الخرسانة أو دعم من البلاط المعدة بشكل جيد.
العزل المائي العام للأسطح الخرسانية.
بمد وجان 10-8 متر مربع

SIKATOP SEAL 107 A BAG 20KG+B JERKIN 5KG- EG



قاعدة الاسمنت ، عنصري البوليمر تعديل تسرب الطين. يتم تطبيقه على هياكل الخرسانة والمونة لمنع تسرب المياه.
يستخدم في العزل المائي الخارجي والداخلي، وإصلاح العمل والحماية من الصقيع والآثار الضارة لعوامل إزالة الجليد في الهياكل التالية:
مرافق معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك خزانات خرسانية، مرافق معالجة المياه، المدرجات والشرفات، جسور وجدران البحر، الاحتفاظ بالجدران ولختم الشقوق "الشعرية" في الهياكل الخرسانية التي لا تخضع لأسطح الحركة.
بمد وجان 10-8 متر مربع
حمامات السباحة وعزل المياه لخزانات مياه الشرب والخزانات.

SIKA PLUG MORTAR (5KG)

SIKA PLUG MORTAR (25KG)



مونة أساسها اسمنتي بورتلاندي سريع النشاف مانع لنفاذ الماء. تستعمل سيكا بلج بعد الخلط بالماء لعمل مونة تعمل على منع التسرب للمياه بسرعة كبيرة وذلك لجميع أسطح الأسمنت المسلح والمعدنية والخشبية وذات كفاءة في مشاريع الصرف الصحي ومحطات المياه وحمامات السباحة والأنفاق.
الاستعمال: بعد الخلط مباشرة يتم ملء فتحة التسرب بالمادة المخلوطة وبالنسبة للفتحات الكبيرة يتم عمل الفورم المناسب. يتم الضغط على مكان التسرب بالمادة باستخدام القفاز المطاطي حتى يتوقف التسرب تماما.

SIKA SWELL A 2005 RED (ROLL OF 20M)

SIKA SWELL A 2010 RED (ROLL OF 10M)



ختم الملامح التي تنتفخ في اتصال مع الماء. ختم وصلات البناء في الخرسانة سابقة الصب، وقطع النفق ، وقنوات الكابل وفي بناء ماء. أيضا لإحكام اختراق الأنابيب والصلب العمل من خلال الجدران وألواح الأرضيات.
أنواع من المفاصل البناء. عند التلامس مع الماء ، أو حلول معينة ، يتم توسيع التشكيلات لتشكيل ضغط ختم ، ومنع مرور الماء والسوائل.
مصممة لمفاصل البناء في الهياكل الخرسانية الجديدة والمضادة للماء.
ممتازة لإحكام اختراق الأنابيب من خلال الجدران وألواح الأرضية.
ممتازة لختم المفاصل بين العناصر الجاهزة.
مثالية لمفاصل البناء مانعة للتسرب بين الخرسانة الجديدة والحالية.

SIKA 1 (20KG)



هو مركب عازل للماء يعمل على اغلاق المسارات الشعرية والمسام في الخرسانة والمونة وفي حين انه يعمل على غلق مسارات المياه فانه يسم بعملية خروج بخار الماء من المونة وهو مركب خالي من الكلوريدات.
يعتبر اساس النظام العالمي المعروف بنظام سيكا لعزل المنشآت ضد الماء.
وهو مناسب تماما لمعظم انواع المنشآت الطوب والاسمنت المسلح المعرضة لضغط الماء والرطوبة داخليا وخارجيا.

الاستعمال: مع كل كيس ترابطة يضاف كيلو من SIKA 1

مقوي اسمنت 5 ليتر SIKABONDING AGENT/SPR



مقوي اسمنت SBR (معدل عالي الجودة يزيد بفعالية كفاءة المونة الاسمنتية)

يستعمل للارضيات الاسمنتية/مونة الاصلاح المستعملة في الترميم وملء الفراغات/ للارضيات المقاومة للاحتكاك.
مونة ربط بين الاسمنت المسلح القديم والجديد.

طريقة الاستعمال: تضاف المادة مع الجبلة عند الخلط بالماء

الكمية: كل كيس ترابطة 2 ليتر SBR

SIKA AFLEX PRECAST CONC BEIGE - 600M

SIKA AFLEX PRECAST CONC GREY - 6



مادة لملء فواصل المنشآت الخشبية والمعدنية عامة مرنة اساسها البوليوريثان.
معجونة PU (بوليوريثان) معجونة للفساويخ خاصة لعزل الماء
تستعمل: للحوائط/ اسوار الترابزينات/ حول النوافذ والابواب/
الأسوار الصناعية والمعدنية وأجزاء الاسمنت المسلح

SIKA ANCHORFIX S - 300 ML



لاصق قوي يمكن استعماله في درجات الحرارة المنخفضة (EPOXY)
يستعمل لتثبيت قضبان الحديد وتثبيت الرزات في الاسمنت والحوائط والحجر الطبيعي.
يستعمل للاحمال الخفيفة الى المتوسطة. (سريع النشاف)

SIKA ANCHORFIX 2 NORMAL - 300



لاصق ومثبت عالي الجودة (EPOXY)
يستعمل لتثبيت قضبان الحديد وتثبيت الرزات في الاسمنت والحوائط والحجر الطبيعي.
سريع النشاف
يستعمل للاحمال المتوسطة والثقيلة.

عازل للنش SIKAREP BAG 25KG



عازل للنش (يستعمل لاصلاح وترميم الطبقات الداخلية والخارجية)
ترميم عيوب الاسطح والاجزاء التالفة
اعمال حماية وعزل الاسمنت المسلح ضد الماء.
مثل: كعكة للاسطح/ توريق الحيطان
زيادة 4 الى 4.5 ليتر من الماء / كيس 25 كغ

بودرة مقوي SIKALITE BAG 1KG



بودرة مقوي تستعمل للتوريق للعزل ضد الماء
مانع للنش ومقاوم للماء في بياض الحوائط, واجهات الابنية, ومونة الترميم ولباسة الارضيات.
تضاف مادة سيكا عازلة الى الخليط الجاف مع التقليب والخلط
قبل اضافة الماء
الكمية: مانع للتشققات مع كل كيس ترابطة كيس SIKALITE BAG 1KG

بمد وجان 25 متر مربع SIKALASTIC 612 15 L (21.3 KG)
بمد وجان 7 متر مربع SIKALASTIC 612 - 5 L (7.1 KG)



لون ابيض PU عازل للماء يخفف بالبينزين
مرن وعالي المطاطية يغلف الشقوق
فعال حتى في درجات الحرارة المنخفضة
جيد الالتصاق على الاسمنت المسلح والقرميد وكافة الاسطح

SIKA GROUT 200 BAG 25KGS



مركب اسمنتي عالي الكفاءة جاهز للاستعمال كمونة جراوت
عالية الاجهاد وغير قابلة الانكماش.
يتم تحضير كمية الماء الازمة (2.5 - 3 لتر) للحصول على القوام المطلوب
يستعمل كقواعد للزجاج وغيرها

SIKA GARD PROTECTION FACADE 20



كونسرفادو سائل بلا لون يرش او يدهن على الجدران الخارجية لحماية الحجر الطبيعي
والقرميد والاسمنت مقاومة الجدران للمياه.
لا يغير لون الحجر ويساعد في عدم التساقط الاوساخ
يمنع نمو الحشائش على الجدران
سهل الاستعمال يرش دون خلطه باية مادة اخرى على وجه واحد
يجب ان تكون الجدران نظيفة وخالية من التشققات
الاستعمال: بمد وج واحد 100-120 متر مربع

SIKA BITUMEN EMULSION /AQUASE



اساسه مائي للحماية الدائمة لأسطح الاسمنت المسلح المعرضة
لأنواع التربة الضارة ويستعمل لعزل وحماية الاساسات والاسمنت
المسلح تحت الارض المعرضة للاملاح وكدهان ضد الرطوبة
يستعمل على مائي اذا يوجد رطوبة او لا على الاسطح وتحت الارض
أساس للزفت ليوضع سجاد MAC و LAREN من بعده
الاستعمال: بمد وجان 40-50 متر مربع

SIKA BLACKSEAL PRIMER LB /16



اساسه نفطي للحماية الدائمة لأسطح الاسمنت المسلح المعرضة لأنواع التربة الضارة
ويستعمل لعزل وحماية الاساسات والاسمنت المسلح
يستعمل على نفطي اذا لا يوجد رطوبة فقط مثل الاسطح
أساس للزفت ليوضع من بعده سجاد MAC و LAREN
الاستعمال: بمد وجان 40-50 متر مربع

MAC S ARD 4.5 NAT. GREY




سجاد من الزفت مانع للنش ولفاذ الماء للاسطح والتراسات والبلاكين والاقبية
مرن يقاوم الحرارة ولبخار الماء
سهل التطبيق باستعمال حراق الغاز
يبقى لين في درجات الحرارة المنخفضة
سجاد من الزفت يستعمل للجبل مع بحصة
اماكن التطبيق تحدد نوعية وسماكة السجاد المطلوب

LAREN PE 4 MM DT (10M/ROLL)




سجاد من الزفت مانع للنش ولفاذ الماء للاسطح والتراسات
والبلاكين والاقبية
مرن يقاوم الحرارة ولبخار الماء
سهل التطبيق باستعمال حراق الغاز
يبقى لين في درجات الحرارة المنخفضة
سجاد من الزفت يستعمل للساحل بدون بحصة (سادة)
اماكن التطبيق تحدد نوعية وسماكة السجاد المطلوب

WATERBAR V 20-30 ML-EG

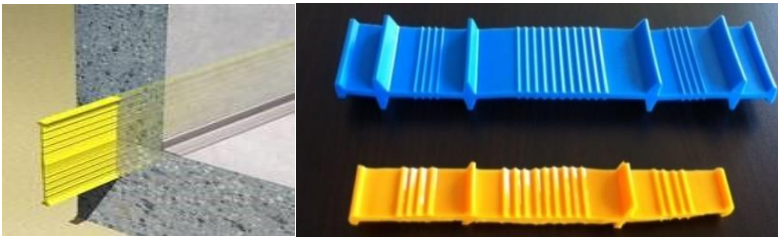

يستعمل كقاطع للمياه في فواصل الصب وفواصل التمدد في منشآت الاسمنت المسلح
يستعمل لخزانات المياه والصرف الصحي, السدود والقنوات
وحمامات السباحة, والحوائط الساندة والحاجزة.
بلا صباب

WATERBAR O-25 L 15ML-EG

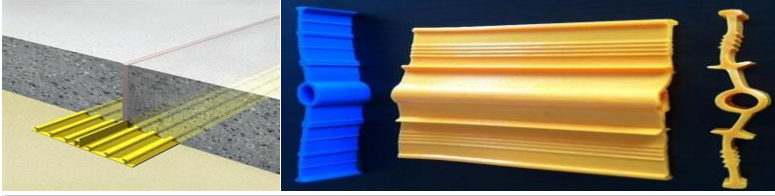

يستعمل كقاطع للمياه في فواصل الصب وفواصل التمدد
في منشآت الاسمنت المسلح
يستعمل لخزانات المياه والصرف الصحي, السدود والقنوات
وحمامات السباحة, والحوائط الساندة والحاجزة.
مع صباب

SIKA MULTISEAL GREY 50mm x 10m

SIKA MULTISEAL 300 MM X 10 MT

SIKA MULTISEAL 150 mm x 10 m T


SIKA MULTISEAL 200 mm x 10 m T

SIKA MULTISEAL GREY 150 MM X 1

SIKA MULTISEAL 100 MM X 10 MT



شرائح من الزفت ذاتية الالتصاق
يستعمل في التصليح السريع لاماكن تسرب المياه والشقوق,
قساطل البلاستيك والمزاريب وتشققات شرائح الزفت على
الاسطح, والدرايزين والنوافذ وزوايا الارضيات والقرميد
يستعمل على كافة المواد
عازل للماء ويمكن الدهن فوقه
يمكن استعماله في درجات الحرارة المنخفضة

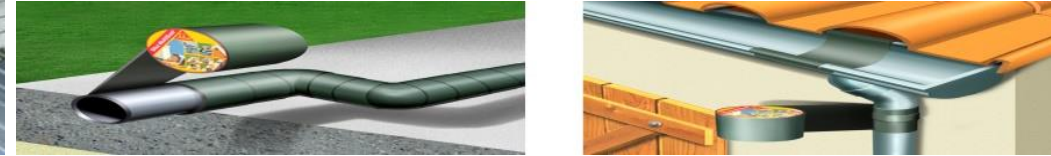

SIKA BOND AT UNIVERSAL DARK تلميق



لاصق عالي الجودة لكافة الاستعمالات, مطاطي يقاوم الارتجاجات
سهل الاستعمال, يمكن استعماله في الداخل والخارج
يصلح للصق المعادن والسيراميك والخشب والزجاج والقرميد
يمكن استعماله كلاصق قوي لفواصل الارضيات

HANDGUN - 535 XSP 600 ML

مركب ثنائي متعدد المكونات



